


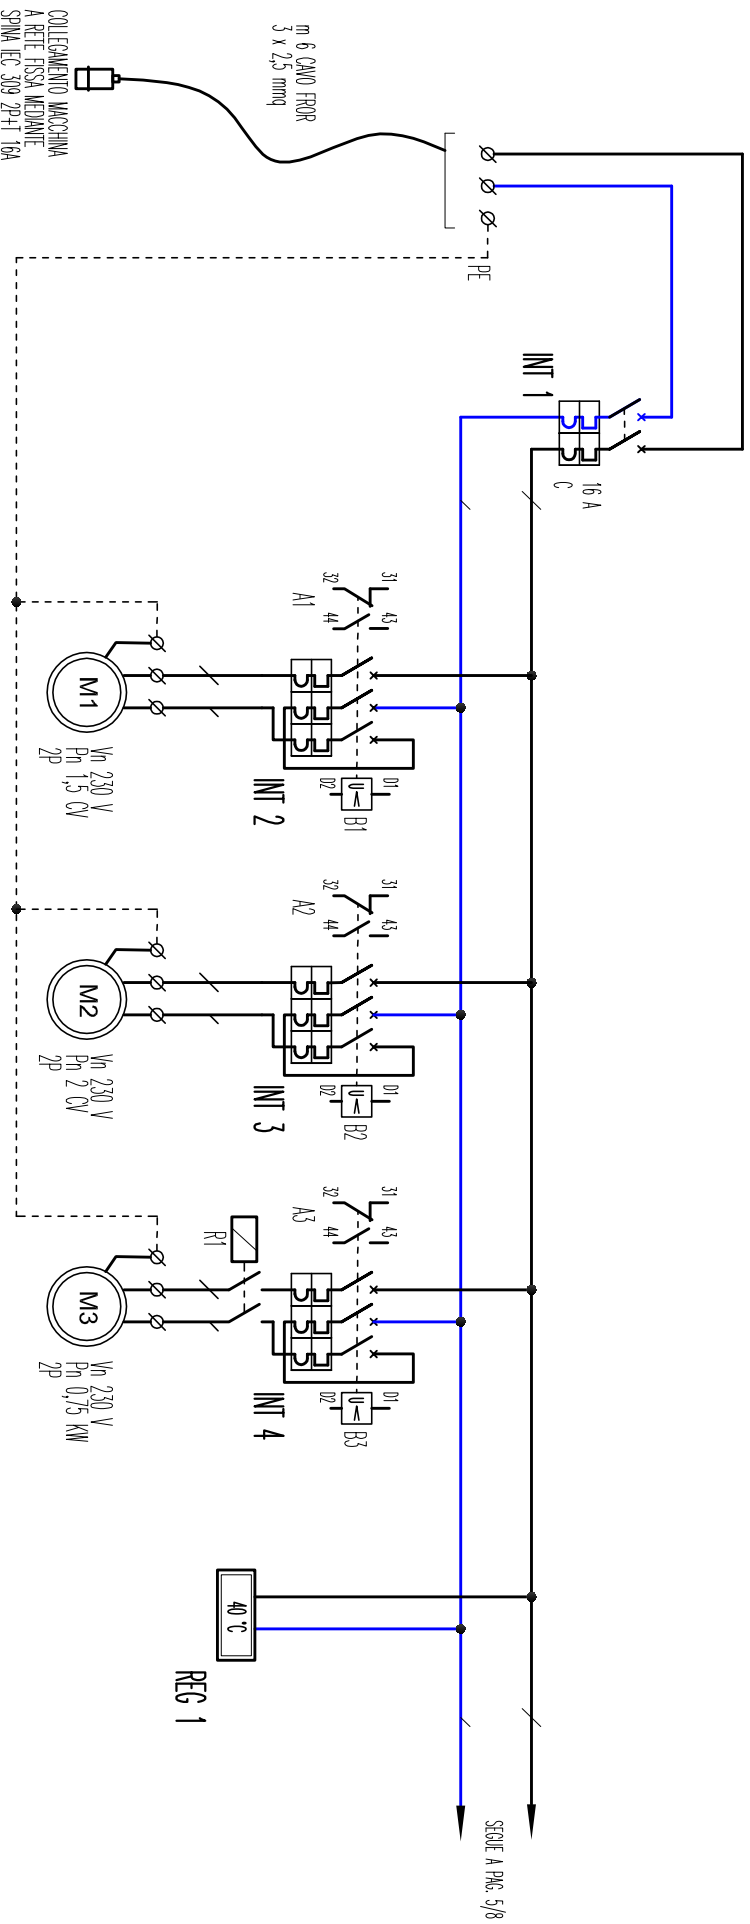

RIFERIMENTO POSIZIONE	01
DESCRIZIONE CIRCUITO UTENZA	INTERRUTTORE GENERALE QUADRO
IDENTIFICAZIONE FASI della LINEA	L1-N
TENSIONE	230 (V)
POTENZA PRESUNTA CARICO	(W)
CORRENTE EFFETTIVA LINEA	16 (A)
MARCA INTERRUTTORE/ FUSIBILE	
MODELLO	
N° POLI	4
CORRENTE NOMINALE	16 (A)
CURVA INTERVENTO	
CORRENTE DIFFERENZIALE	(A)
POTERE DI INTERRUZIONE	6000 (A)
FUSIBILE - TAGLIA	-- (A)
TIPOLOGIA CONDUTTORA	NO7V-K
SEZIONE FASE ADOTTATA	mmq
SEZIONE NEUTRO	mmq
SEZIONE PE	mmq
LUNGHEZZA CONSIDERATA LINEA	2
TIPO POSA (CEI35024)	mt
	--

02	ALIMENTAZIONE MOTORE 1 COCCLEA
L1-N	
230	(V)
	(W)
	(A)
2-3	
	(A)
	(A)
	(A)
	(A)
FROR	
2,5	mmq
-	mmq
2,5	mmq
2	mt
--	

03	ALIMENTAZIONE MOTORE VENTILATORE
L1-N	
230	(V)
	(W)
	(A)
2-3	
	(A)
	(A)
	(A)
	(A)
FROR	
2,5	mmq
-	mmq
2,5	mmq
2	mt
--	

04	
ALIMENTAZIONE BRUCIATORE	
L1-N	
230	(V)
	(W)
	(A)
2-3	
	(A)
	(A)
	(A)
	(A)
FROR	
1,5	mmq
-	mmq
1,5	mmq
2	mt
--	

05	
TERMOREGOLATORE	
L1-N	
230	(V)
	(W)
	(A)
2	
	(A)
	(A)
	(A)
	(A)
NOTV-K	
1,5	mmq
-	mmq
1,5	mmq
2	mt
--	

QUADRO ESSICCATORE 230V

CARATTERISTICHE QUADRO:
CHIUSURA A CHIAVE
PORTA CON OBLO' TRASPARENTE

Tensione di alimentazione 230V AC
Grado di protezione involucro IP65

Cavi: cablaggio NO7V-K
alim. Motori FROR

QUADRO TIPO
QES230

PAGINA
4/8