


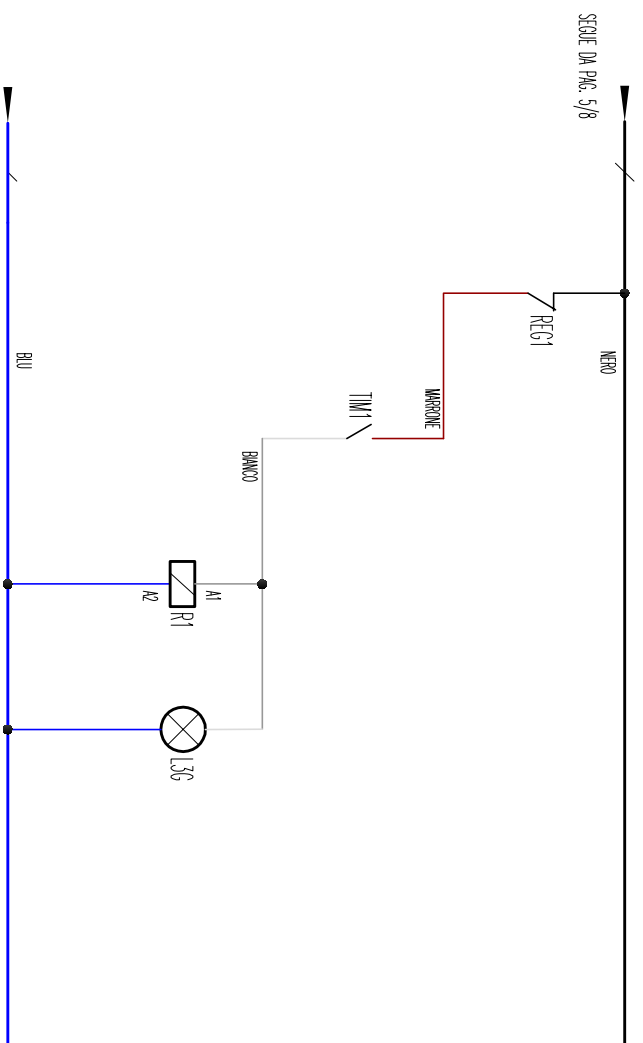

posizione	13	14	15	16
testo	CONIATTO SONDA TERMOREGOLATORE	CONIATTO TIMER	REL ¹ 2P COMANDO BRUCIATORE	SEGNALIZAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE
sezione	2x1 mmq	2x1 mmq	2x1 mmq	2x1 mmq
tensione (V)	(V)	(V)	(V)	(V)
Potenza (W)	(W)	(W)	(W)	(W)
corrente (A)	(A)	(A)	(A)	(A)

QUADRO ESSICCATORE 230V

CARATTERISTICHE QUADRO:
CHIUSURA A CHIAVE
PORTA CON OBLO* TRASPARENTE

Tensione di alimentazione 230V AC
Grado di protezione involucro IP65

Cavi: cablaggio NO7V-K
alim. Motori FROR

QUADRO TIPO
QES230

PAGINA
6/8